



EXTRALUM



MOSQUITERO PLISADO

EXTRALUM

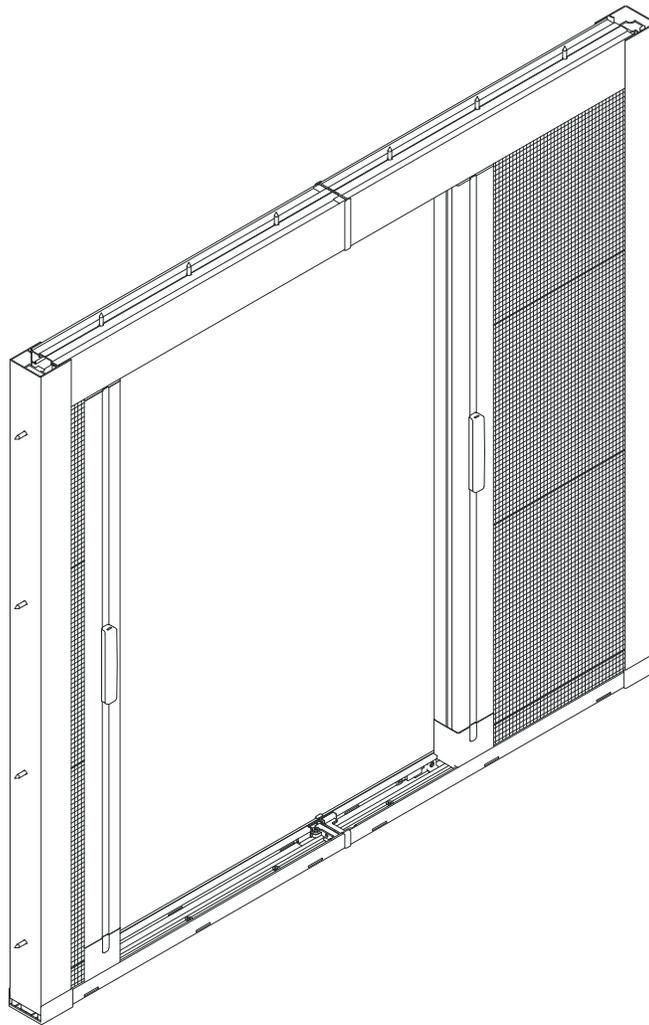


Spazzio+
Mosquitero Plisado

Contenido.

| | |
|--------------------------|-----------|
| -Descripción del Sistema | 04 |
| -Características | 06 |
| -Perfiles | 07 |
| -Acabados | 08 |
| -Modulaciones | 09 |
| -Dimensiones | 10 |
| -Aplicaciones | 11 |



Más allá de los límites

El Cedazo Plegable Spazio Plus integra componentes de vanguardia que lo hacen superior. Este nuevo Sistema puede abarcar hasta 4,5 metros de ancho en una sola unidad y de hasta 9 metros en aplicaciones dobles.

Es la solución perfecta para aberturas de gran tamaño.





Características.

Cortes a 90°, tanto en los marcos como en los contramarcos.

Perfil inferior cuenta con una altura de 17.00mm y con drenajes para la evacuación del agua, además, el ancho del perfil ronda los 40.00mm.

Tejido con tratamiento repelente del agua y resistencia a los rayos UVA.

Sistema de tensión de alambre de malla de monofilamento más duradero.

Todos los diseños son de apertura horizontal, en 1 o 2 hojas, con apertura unilateral, reversible o con apertura central.

No es recomendable su uso en sitios con corrientes de viento superiores a los **24 Km/h.**

Este sistema es de uso práctico-decorativo y no tiene características estructurales contra cargas de viento o similares.

El cedazo no es un medio para evitar la entrada ni salida de niños de la habitación.

Opción de Apertura Vertical con perfilería del Modelo anterior.



Perfiles.

El Sistema Spazio Plus cuenta con perfiles de aluminio con las siguientes características.

Contramarco 50.00 mm



EX2971

Cubierta 44.00 mm



EX2972

Marco de captura 11.50 mm



EX2973

Lateral Malla 31.80 mm



EX2974

Riel Superior 60.00 mm



EX2975

Riel Inferior 17.00 mm



EX2976

Perfil Haladera 51.00 mm



EX2977

Acabados.

Perfilería de aluminio lacado o anodizado con tonalidades a elegir.



Natural



Inox



Bronce




Madera Nogal
Texturizado



Negro



Negro
Texturizado



Blanco


Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.



Modulaciones.


Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

APERTURA UNILATERAL

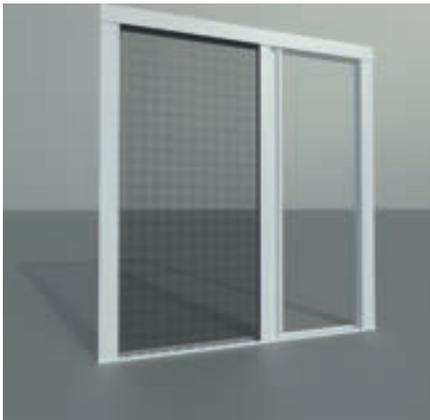


Apertura izquierda o derecha con y sin contramarco.

Apertura reversible sin contramarco

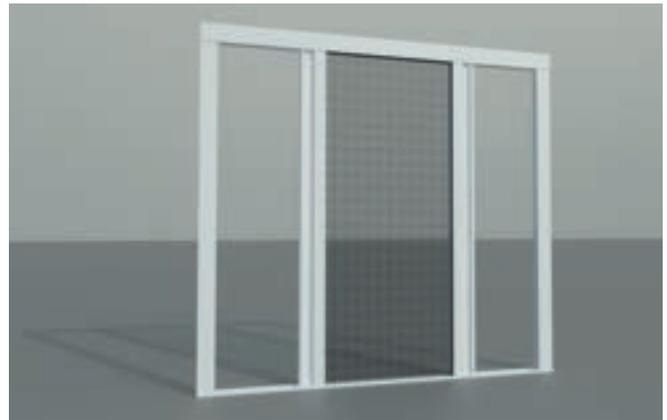

APERTURA REVERSIBLE

Apertura ambos lados en dos hojas "XX" con contramarco

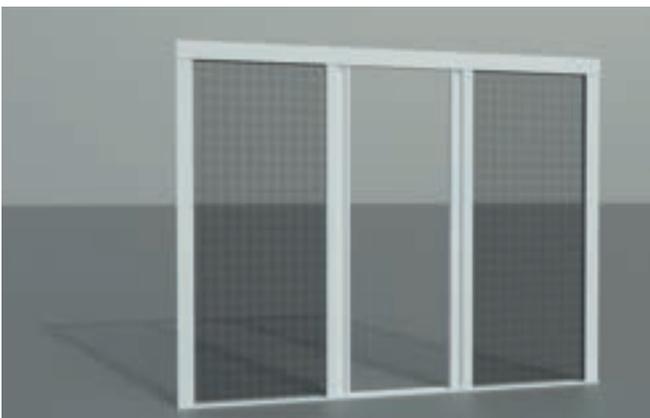

APERTURA CENTRAL



Modelo con perfiles Spazio modelo anterior.

*APERTURA VERTICAL

Dimensiones.

Para el buen funcionamiento del sistema, indistintamente del tipo de apertura a usar, se deben respetar las medidas mínimas y máximas por luz.




| APERTURA HORIZONTAL | | |
|---------------------|--------|--------|
| | ANCHO | ALTO |
| MÍNIMO | 350mm | 350mm |
| MÁXIMO | 4500mm | 3000mm |

| APERTURA VERTICAL | | |
|-------------------|-------|--------|
| | ANCHO | ALTO |
| MÍNIMO | 350mm | 350mm |
| MÁXIMO | 900mm | 1600mm |

*Modelo con perfiles Spazio modelo anterior.

Aplicaciones.

Estos sistemas pueden ser instalados en aplicaciones comerciales y residenciales, con el fin de impedir la entrada de moscas y mosquitos o similares.

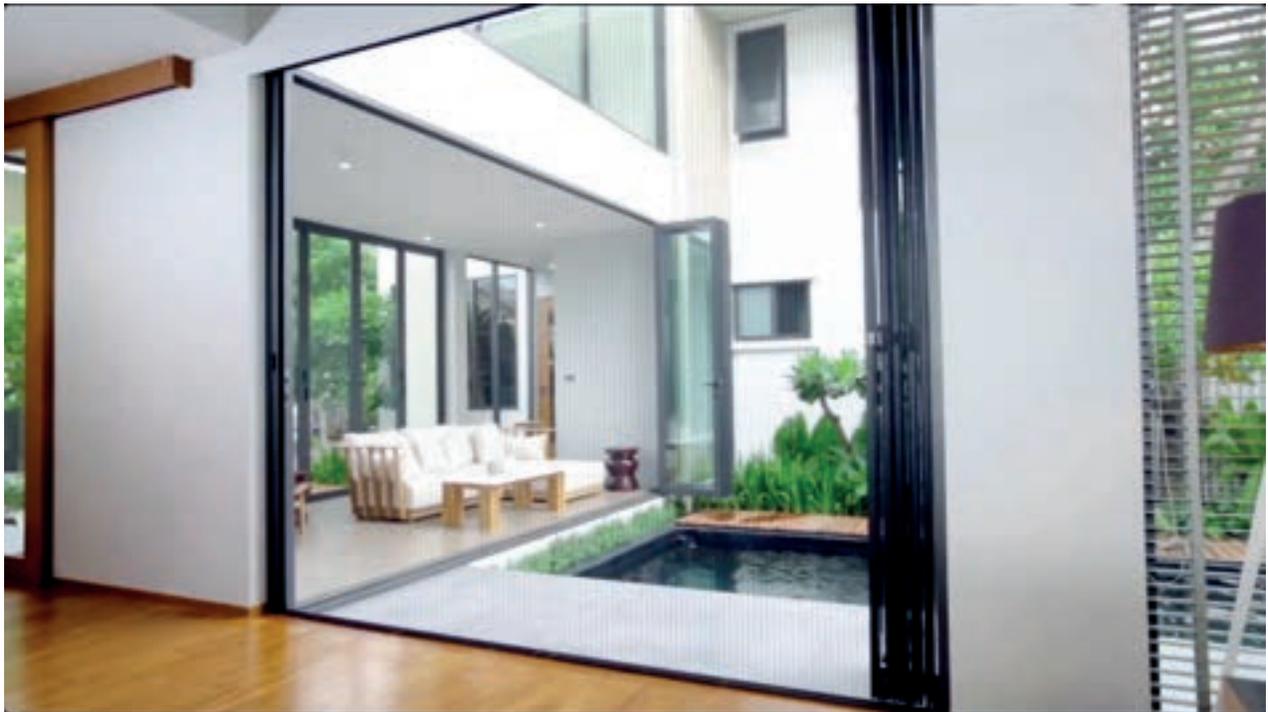

#MejorqueSeatExtralum